





Configuración en Google Chrome - Servidor Cisco

Para poder ejecutar correctamente el **Servidor Cisco**, directamente desde la página <http://cti.innovabits.mx/demo.html>, debemos realizar las siguientes acciones en el navegador Google Chrome.

Por default el navegador descargará el archivo **ServerCisco.jnlp** en nuestra máquina, en la carpeta que le hayamos indicado.

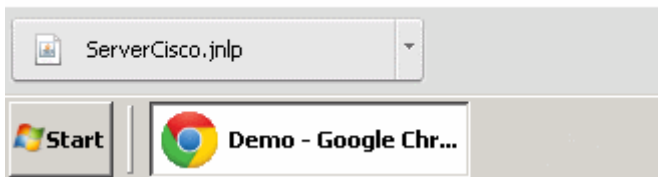

Una vez que se termine la descarga, abrimos el menú del archivo descargado, y seleccionamos la opción: **Abrir siempre archivos de este tipo**.

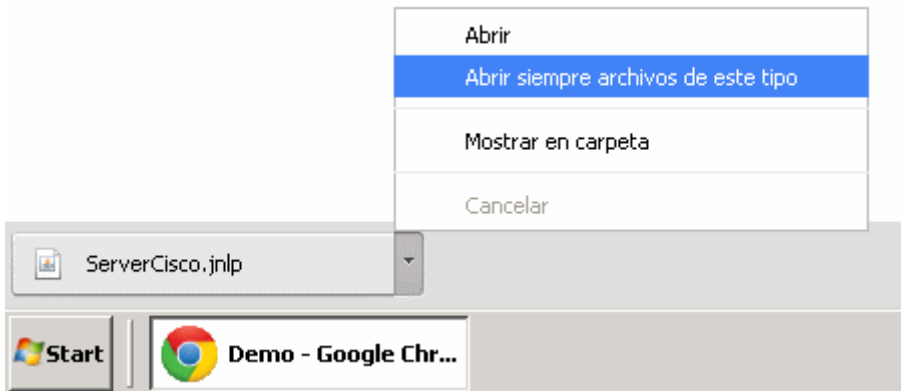

En este momento, se puede borrar el archivo descargado, ya que no se utilizará más.

Esto es todo lo que se debe configurar en el navegador.

A partir de ahora, ya se debe de iniciar la ejecución del programa directamente desde la página.